

Instalační pokyny pro ZRCADLA (IP44)

Výrobek může být bezpečně instalován do zóny 2 a 3.

Viz osvětlení nařízení diagram.

Před instalací dbejte pozornost následujícím pokynům. Doporučujeme, aby zrcadla instaloval kvalifikovaný elektrikář pro elektroinstalace IEE.

1. Před zahájením instalace odpojte napájení.
2. Zkontrolujte, zda nejsou v místě instalace zrcadla žádné další skryté kabely nebo potrubí. (zkontrolujte celou plochu instalace).
3. Zrcadlo se montuje do stěny pomocí čtyř vrtů. Čtyři otvory na zadní straně zadní desky jsou pro upevňovací šrouby
4. Umístěte zadní desku zrcadla na místo, kde si ho přejete instalovat a zkontrolujte, zda-li je ve správné výšce atd. Označte si místa, kde bude potřeba vyvrtat otvory, uchycení na zeď.
5. Pomocí vrtáku vyvrtáme otvory do označených míst (upozorňujeme, že u některých typů stěn, tj. sádkartonové stěny, se vrtat a instalovat zrcadlo nedoporučuje). Vložte hmoždinky do otvorů. Zajistěte správné umístění gumové podložky tak, aby zachytila případný průnik vlhkosti.
6. Připojte napájecí kabel do konektoru bloku, jak je uvedeno ve schématu zapojení. Ujistěte se, že vodiče jsou zcela zasunuty do systému a nic nevyčnívá.
7. Připojte zrcadlo k zadní desce. Pomocí klipů spojené k zadní straně zrcadla. Ujistěte se, že těsnění za zrcadlem je vhodně umístěné, než zrcadlo začnete používat.
8. Důležité je použít vhodný typ zářivky, se správným příkonem. Nepoužití správného typu zářivky by mohlo vést k poškození.
9. Žárovku vyměňujte vždy při zhasnutém vypínači a pokud možno až po vychladnutí žárovky (doporučujeme 10 min).

Pokyny pro čištění

V zájmu zachování kvality povrchové úpravy tohoto produktu, prosím nepoužívejte žádné abrazivní prostředky nebo rozpouštědla při čištění tohoto produktu.

Používejte pouze suchý, měkký hadřík.


Zamezte delšímu trvání výskytu vody na zrcadle.

Prosím, dodržujte výše uvedené rady. Zabráníte tím zbytečnému poškození zrcadla.

WIRING DIAGRAM

MAINS SUPPLY



Live Supply can be Red or Brown
Earth Supply is Green and Yellow
Neutral Supply can be Blue or Black

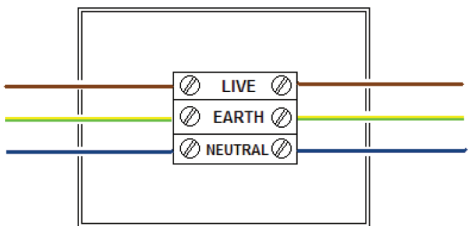


Live Supply is Brown
Earth Supply is Green and Yellow
Neutral Supply is Blue

NÁVOD


CE RoHS IP44




1




2




3




4




5




6



7




8

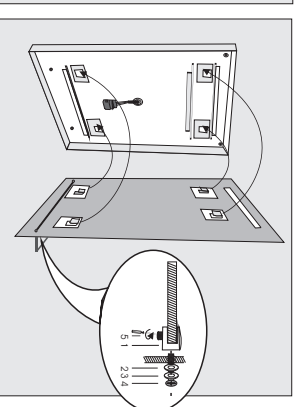

9

Všechny instalace musí být dle pokynů, které jsou založeny na koncepci barevných zón.
Niže uvedené schéma znázorňuje tuto koncepci barevných zón a musí být přísně dodržovány
pro bezpečné instalování a používání koupelnového osvětlení. Tyto předpisy platí pro domácí
zařízení s příslušnými stavebními předpisy.
Doporučuje se, aby všechny elektrické, koupelnové výrobky měly vhodnou kvalifikaci.

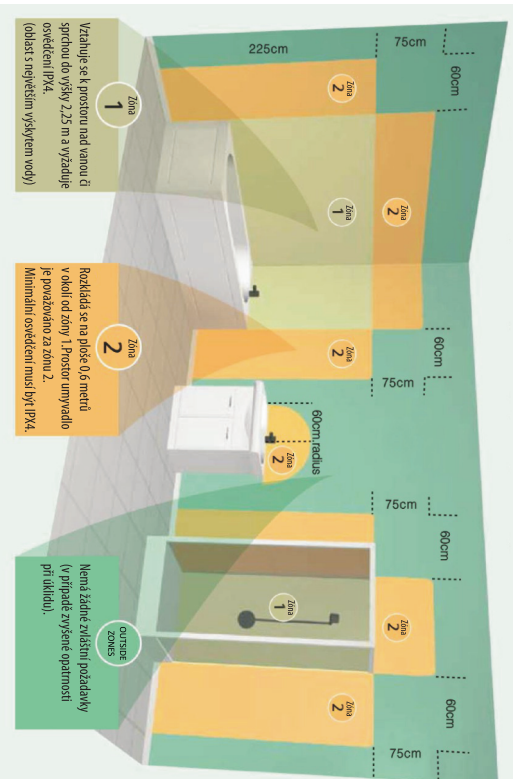

Vzdáhněte se k prostoru nad vanou či sprchou do výšky 2,25 m a vyžádajte osvětlení IPX4.

Rozkládejte se na ploše 0,6 metru v okolí od zóny 1. Prostor umyvadla je považováno za zónu 2. Minimální osvětlení musí být IPX4.

Nemá žádné záštitní požadavky (verifikačně zvýšené opatření při údržbě).