6.3

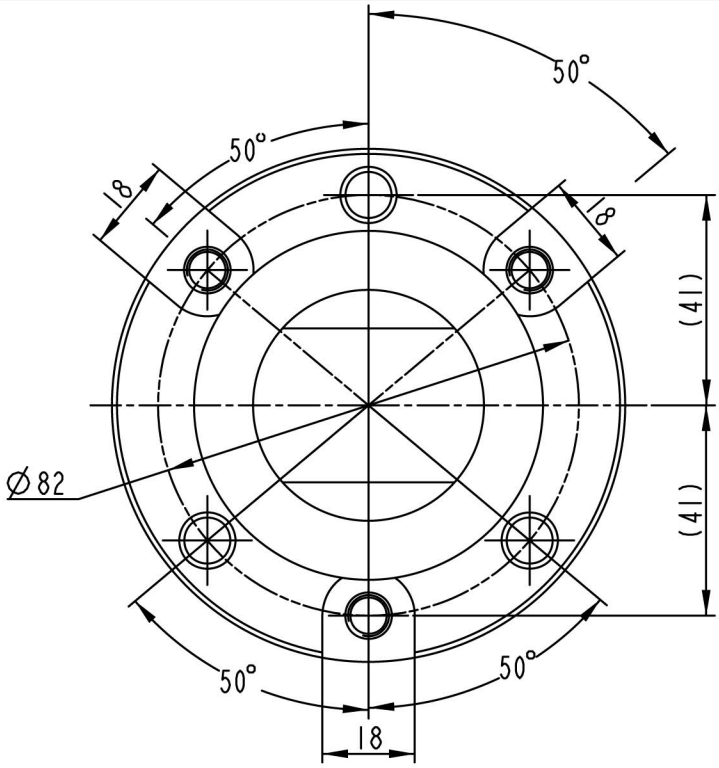
50°
50°
18
18
(41)
(41)
Ø82
50°
50°
18





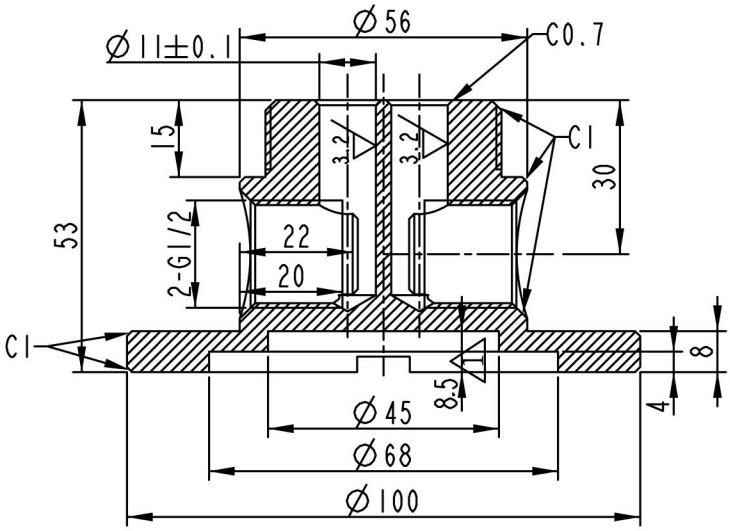
Ø56
C0.7
Ø11±0.1
15
3.2
3.2
C1
30
53
2-G1/2
22
20
C1
8
8.5
4
Ø45
Ø68
Ø100

A-A
3:5

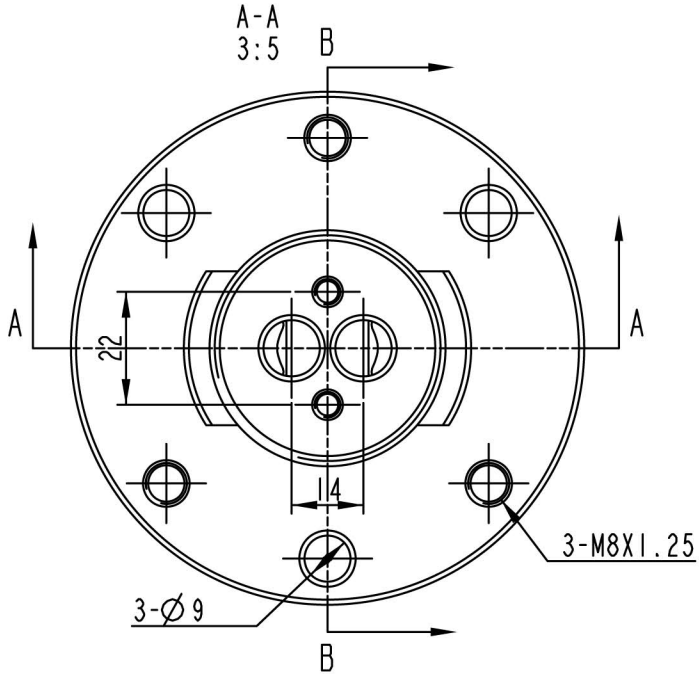
B
A
A
22
14
3-M8X1.25
3-Ø9
B

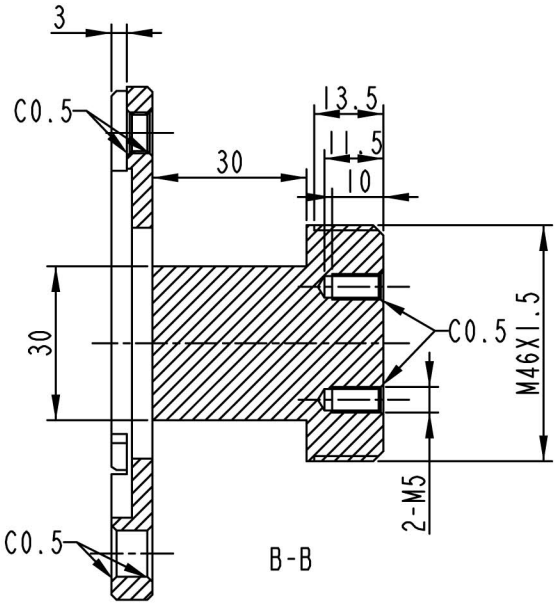
3
C0.5
13.5
11.5
10
30
30
C0.5
M46X1.5
2-M5
C0.5

B-B